





EASY

ASPIRATORE DA VETRO/MURO


 Aspiratore da vetro/muro per l'espulsione dell'aria direttamente all'esterno.

- Installabile a vetro, doppio vetro, parete e pannello con spessori sino a 50 mm;
- Indicato per ambienti grandi e medio grandi;
- Guarnizioni antiscivolo e anti vibrazioni del vetro;
- Serranda di chiusura interna ed invisibile, per evitare rientri d'aria indesiderati quando l'aspiratore è spento;
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata (tranne per il modello 15/6"");
- Flusso reversibile, aspirazione e ventilazione (versione AR);
- Versioni: M (Manuale), A (Automatico), AR (Automatico e Reversibile);
- Opzioni di modello: T (Timer), HT (Umidostato e Timer);
- Velocità regolabile con RG 5 (opzione), solo per le versioni A base, o RG 5 AR (opzione) solo per le versioni AR base;
- Conformi alla Norma EN 600335-2-80.

GLASS/WALL FAN

 Glass/wall mounting fan to extract air directly outside.

- Glass, double glass, wall or panel mounting up to 50 mm thickness;
- Suitable for large and medium large environments;
- Slip resistant gaskets to prevent vibrations;
- Internal automatic shutter prevents ingress of air from outside while turned off;
- Ball bearing motor (except model 15/6"");
- Reversible airflow, extraction and ventilation (AR version);
- Versions: M (Manual), A (Automatic), AR (Automatic and Reversible);
- Model options: T (Timer), HT (Humidistat and Timer);
- 5 speed regulation through RG 5 (optional), only A base versions or RG 5 AR (optional), only AR versions;
- In accordance with EN 600335-2-80 Standard.

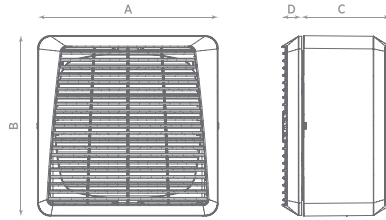

Modello Model	A	B	C	D	Ø Foro vetro Ø Glass hole	Spessore muro/vetro Glass/wall thickness
EASY 15/6"	223	223	110	33	184-195	3-50
EASY 23/9"	285	285	137	33	254-262	3-50
EASY 30/12"	360	360	140	33	324-337	3-50

EASY

APPROFONDIMENTI - FURTHER INFORMATION

- Sistema di aggancio originale O.ERRE;
- Rivoluzionario sistema per il fissaggio a vetro che permette l'installazione del prodotto completamente dall'interno degli ambienti grazie alla griglia esterna richiudibile;
- Installazione facile e veloce grazie all'originale sistema di montaggio senza l'utilizzo di alcuna vite;
- Non necessita di viti per il bloccaggio del cavo di collegamento;
- Manutenzione del prodotto semplice e comoda senza la necessità di staccare il kit dal vetro;
- Versione T: ritardo allo spegnimento tramite timer regolabile da 2 a 25 min;
- Versione HT: accensione automatica quando l'umidità relativa nell'ambiente è superiore al valore impostato variabile dal 40% al 90% e spegnimento ritardato tramite timer regolabile da 2 a 25 min.
- Original O.ERRE coupling system
- Revolutionary installation from the inside of any building, by just one installer, thanks to the retractable external grille;
- Easy and fast mounting without screws;
- No need of screws to fix the connecting cable;
- Easy maintenance without need to remove the kit from the glass;
- T version: possible to delay switch off through adjustable timer from 2 to 25 minutes;
- HT version: automatic switch on when the humidity level is higher than the preset value, adjustable from 40% to 90% and delayed switch off through adjustable timer from 2 to 25 minutes.

POSIZIONAMENTO - POSITIONING

- A parete
- A vetro
- Wall mounting
- Glass mounting


PORTATA CON RG5/RG5 AR FLOW RATE WITH RG5/RG5 AR

Modello Model	Velocità I° Speed III	Velocità II° Speed II	Velocità III° Speed I	Velocità IV° Speed III	Velocità V° Speed II
Portata max con regolatore RG5 - Max flow rate with RG5 controller					
EASY 15/6" A	65	95	135	200	260
Portata max con regolatore RG5 AR - Max flow rate with RG5 AR controller					
EASY 23/9" AR	150	250	330	450	660
EASY 30/12" AR	300	450	600	1000	1450

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Modello Model	Codice Code	Ø Foro Ø Hole (mm)	Tensione Voltage (Volt)	Frequenza Frequency (Hz)	Portata max Flow rate (m³/h)	Press. max Max press. (mm H ₂ O)	Press. max Max press. (Pa)	Potenza Power (W)	Rumorosità Noise dB(A) _{1m}	Peso Weight (kg)
EASY 15/6" M	0070000	184-195	220-240	50	260	5,1	50	29	40	1,8
EASY 15/6" A	0070001	184-195	220-240	50	260	5,1	50	29	40	1,8
EASY 15/6" AT	0070002	184-195	220-240	50	260	5,1	50	29	40	1,8
EASY 15/6" A HT	0070003	184-195	220-240	50	260	5,1	50	29	40	1,8
EASY 23/9" M	0070200	254-262	220-240	50-60	660	5,1	50	29	43	3,2
EASY 23/9" AR	0070201	254-262	220-240	50-60	660	5,1	50	29	43	3,2
EASY 23/9" AR T	0070202	254-262	220-240	50-60	660	5,1	50	29	43	3,2
EASY 23/9" AR HT	0070203	254-262	220-240	50-60	660	5,1	50	29	43	3,2
EASY 30/12" M	0070400	324-337	220-240	50-60	1450	7,1	70	60	46	5
EASY 30/12" AR	0070401	324-337	220-240	50-60	1450	7,1	70	60	46	5
EASY 30/12" AR T	0070402	324-337	220-240	50-60	1450	7,1	70	60	46	5
EASY 30/12" AR HT	0070403	324-337	220-240	50-60	1450	7,1	70	60	46	5

GRAFICI DI PORTATA - FLOW CHARTS

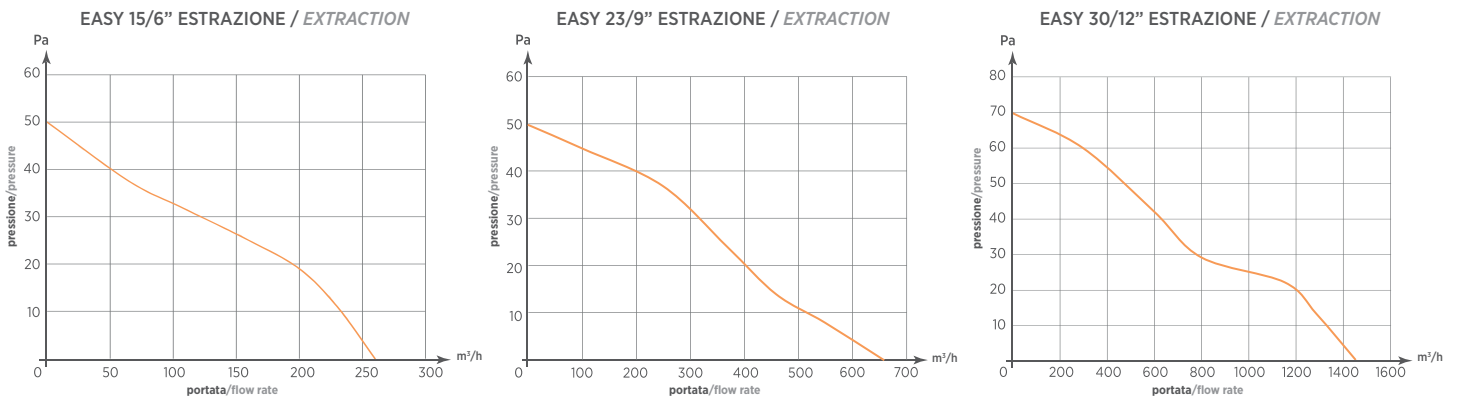

ACCESSORI - ACCESSORIES



Regolatori
Controllers